

**shot** Design: Sebastian David Büscher

shot

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
2700K + 3000K  
L70/50.000 h

**Flood Reflektor symmetrisch**  
dimmbar

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN-F 3G0,75) inkl.  
Schutzkontaktstecker  
anschlussfertig

ortsveränderlich

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas klar

**Schutzart:**  
IP65

**EEK:**



**Lichtrichtung:**



light technology:  
230V Power LED  
2700K + 3000K  
L70/50.000 h

flood reflector symmetric  
dimmbare

connection:  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75 ) incl.  
safety plug ready to connect

movable

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass clear










protection class:  
IP65

**EEC:**



light direction:




	Farbe colour	2700K 		3000K	
		Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system perform.
<b>shot 4 W</b> 	 anthracite RAL 7016	91090-27-4W-AN	4 W/290 lm	91090-4W-AN	4 W/319 lm
	 cool brown	91090-27-4W-CB	4 W/290 lm	91090-4W-CB	4 W/319 lm
	 deep black RAL 9005	91090-27-4W-BL	4 W/290 lm	91090-4W-BL	4 W/319 lm
<b>shot 15 W</b> 	 anthracite RAL 7016	91090-27-15W-AN	15 W/973 lm	91090-15W-AN	15 W/1070 lm
	 cool brown	91090-27-15W-CB	15 W/973 lm	91090-15W-CB	15 W/1070 lm
	 deep black RAL 9005	91090-27-15W-BL	15 W/973 lm	91090-15W-BL	15 W/1070 lm


+ Anschluss optional mit IP44.de connect  
connection with IP44.de connect as an option.



**für festen Untergrund**  
for solid ground

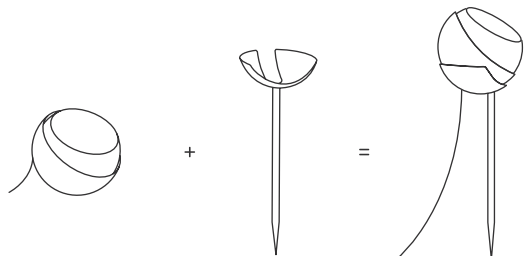

**für unbefestigte Beet- und Grünflächen**  
for unpaved beds and greens





**für Wandmontage**  
for wall mounting

Erforderliches Zubehör required accessory





## shot ring

für festen Untergrund for solid ground

	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Material material
 <p>Größe in mm size in mm</p>	 <b>anthracite RAL 7016</b>	91090-R-AN	<b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> aluminium die-casting powder-coated
	 <b>cool brown</b>	91090-R-CB	<b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> aluminium die-casting powder-coated
	 <b>deep black RAL 9005</b>	91090-R-BL	<b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> aluminium die-casting powder-coated




## shot tee

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Material material
	 <b>anthracite RAL 7016</b>	91091-AN	<b>Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> <b>Stab: Edelstahl pulverbeschichtet</b> bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated
	 <b>cool brown</b>	91091-CB	<b>Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> <b>Stab: Edelstahl pulverbeschichtet</b> bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated
	 <b>deep black RAL 9005</b>	91091-BL	<b>Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> <b>Stab: Edelstahl pulverbeschichtet</b> bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated

## shot hook

für Wandmontage for wall mounting

	Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Material material
 <p>Größe in mm size in mm</p>	 <b>anthracite RAL 7016</b>	91092-AN	<b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> aluminium die-casting powder-coated
	 <b>cool brown</b>	91092-CB	<b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> aluminium die-casting powder-coated
	 <b>deep black RAL 9005</b>	91092-BL	<b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> aluminium die-casting powder-coated

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Germany  
T +49 5242 5797-0 · F +49 5242 5797-10  
welcome@IP44.de · www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.  
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.