


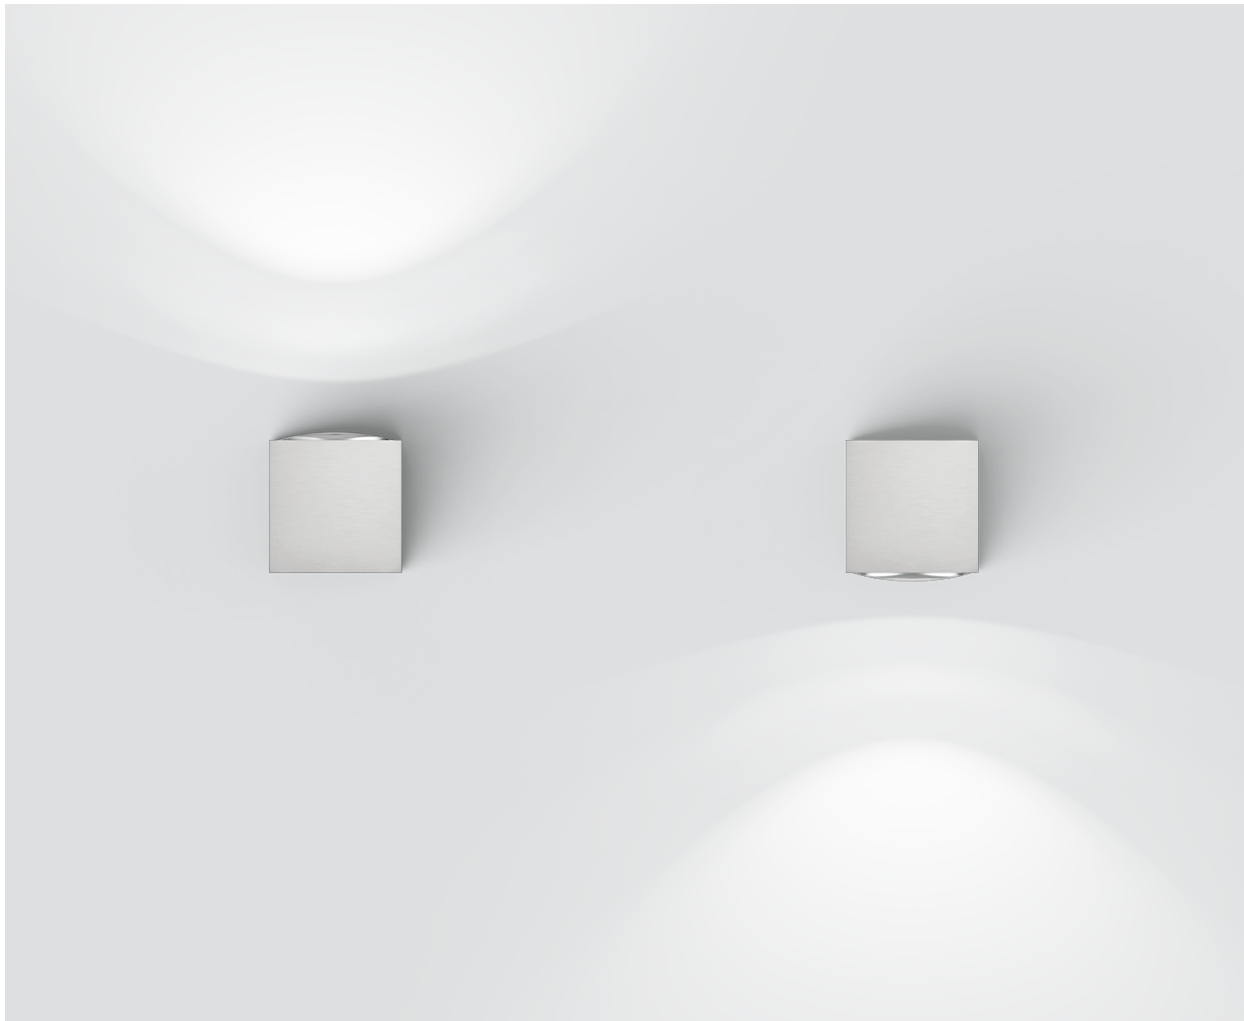

como down Design: IP44.de

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warmweiß
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
1 x Kabeleinführung;
Anschlussklemme
3 x 2,5 mm²

Material:
Aluminium
Glaslinse

Schutzart:
IP65

EEK:



light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
3000K warm white
L70/50.000 h


dimmable

installation:
1 x cable entry point;
connection terminal
3 x 2,5 mm²

material:
aluminium
glass lens

protection class:
IP65

EEC:



Größe in mm
size in mm

Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Systemleistung
system performance

Lichtrichtung
light direction

90180-D



Aluminium
gebürstet, eloxiert aluminium
brushed, anodized

8 W/650 lm



90180-D-AN



anthracite
RAL 7016
Aluminium pulverbeschichtet
aluminium
powder-coated

8 W/650 lm



IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.