


## ann AR111

### Gebrauchsanweisung

1. Leuchtglas von Wandkonsole abschrauben.
2. Fassungsmodul lösen.
3. Netzkabel durch Kabeleinführung der Wandkonsole führen.
4. Wandkonsole befestigen. Auf Position „oben“ achten! Dichtungsunterlegscheiben mit der gummierten Fläche zur Wandkonsole zeigend benutzen! Bei nicht genutzten Befestigungslöchern für Dichtigkeit sorgen.
5. Silikonschläuche über Netzleitungen schieben.
6. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.
7. Fassungsmodul wieder montieren.
8. Leuchtmittel einsetzen und anschließen.
9. Leuchtglas auf Wandkonsole schieben und mit Senkschrauben sichern.

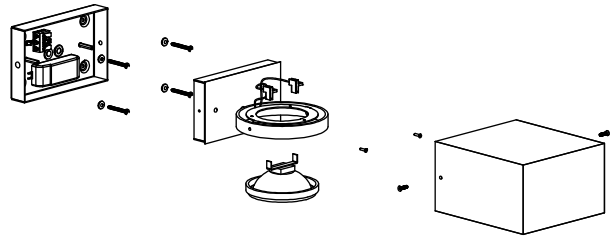

#### Lichttechnik:

Niedervolt Halogenlampe  
QR111  
50W/G53


 EEK

#### Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz

 Schutzart

 Schutzklasse 1

 Für Montage auf normal entflammaren Materialien

 Konformitätszeichen

#### Leuchtmittelwechsel und Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Leuchtmittel wechseln.

Dichtungen prüfen und ggf. reinigen oder ersetzen.

#### Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern.

Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden.

Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

Siehe Serviceunterlagen:

Pflege von Edelstahl rostfrei.

#### Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.

**Vorsicht:** Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Teile dieser Leuchte über 90°C heiß werden. Um Verbrennungen vorzubeugen, ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.

**Die Gebrauchsanweisung bitte mit den Serviceunterlagen aufbewahren!**