

**shot connect** Design: Sebastian David Büscher

IP44.de outside lighting  
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany  
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10  
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.  
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

## shot connect

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
3000K warmweiß  
L70/50.000 h

**Flood Reflektor symmetrisch**  
**dimmbar**

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN-F 3G0,75)  
inkl. IP44 connect Stecker

**ortsveränderlich**

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas klar

**Schutzart:**  
IP65

**EEK:**  


light technology:  
230V Power LED  
3000K warm white  
L70/50.000 h

flood reflector symmetric  
dimmable















connection:  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75)  
incl. IP44.de connect plug

movable

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass clear

protection class:  
IP65

EEC:  



shot 4 W	Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Systemleistung system performance	Lichtrichtung light direction
	91090-4W-AN-CO	 anthracite RAL 7016	4 W/260 lm	
	91090-4W-CB-CO	 cool brown	4 W/260 lm	
	91090-4W-BL-CO	 deep black RAL 9005	4 W/260 lm	
<b>shot 15 W</b>  	91090-15W-AN-CO	 anthracite RAL 7016	15 W/980 lm	
	91090-15W-CB-CO	 cool brown	15 W/980 lm	
	91090-15W-BL-CO	 deep black RAL 9005	15 W/980 lm	

Größe in mm  
size in mm

**+ 5 m Zuleitung auf Anfrage kürzbar**  
5 m supply cable can be shortened on request



**für festen Untergrund**  
for solid ground

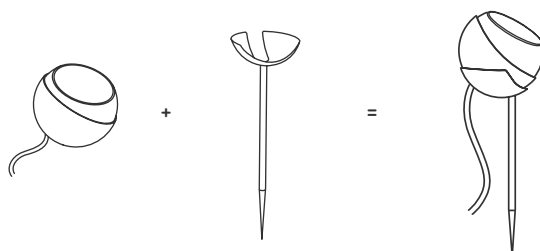

**für unbefestigte Beet- und Grünflächen**  
for unpaved beds and greens




## shot ring

für festen Untergrund

for solid ground




Größe in mm  
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Material material
91090-R-AN	 anthracite RAL 7016	<b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> aluminium die-casting powder-coated
91090-R-CB	 cool brown	<b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> aluminium die-casting powder-coated
91090-R-BL	 deep black RAL 9005	<b>Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> aluminium die-casting powder-coated




## shot tee

für unbefestigte Beet- und Grünflächen

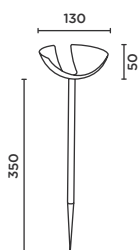for unpaved beds and greens



Größe in mm  
size in mm

Art.-Nr. item no.	Farbe colour	Material material
91091-AN	 anthracite RAL 7016	<b>Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> <b>Stab: Edelstahl pulverbeschichtet</b> bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated
91091-CB	 cool brown	<b>Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> <b>Stab: Edelstahl pulverbeschichtet</b> bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated
91091-BL	 deep black RAL 9005	<b>Schale: Aluminiumguss pulverbeschichtet</b> <b>Stab: Edelstahl pulverbeschichtet</b> bowl: aluminium die-casting powder-coated pole: stainless steel powder-coated

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany  
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10  
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.  
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.