


## shot connect

### Gebrauchsanweisung

1. Netzanschluss auf Spannungsfreiheit prüfen.
2. Den Ring der Leuchte auf den Boden setzen.  
Auf sicheren Stand und Bündigkeit mit OKFF (Oberkante des fertigen Fußbodens) achten.
3. Kugel auf dem Ring in die gewünschte Position bringen.  
Kugel nur soweit neigen, dass Stauwasser nicht direkt in Kabel- und Membrantunnel eindringen kann – siehe Abbildungen.
4. Die elektrische Verbindung **oberirdisch** zwischen connect Stecker und connect Buchse vornehmen.
5. Die TWISTLOCK-Verriegelungen verrasten beim Zusammenstecken durch festen Druck hör- und spürbar (Pfeil auf »Schloss zu«) – siehe Abbildung.
6. Durch einfaches Drehen lassen sich die TWISTLOCK-Verriegelungen sofort wieder lösen (Pfeil auf »Schloss auf«) – siehe Abbildung.
7. Der connect Stecker signalisiert die Ortsveränderbarkeit der Leuchte. Eine Festmontage und/oder ein Anschluss mit Erdmuffe ist nicht zulässig.

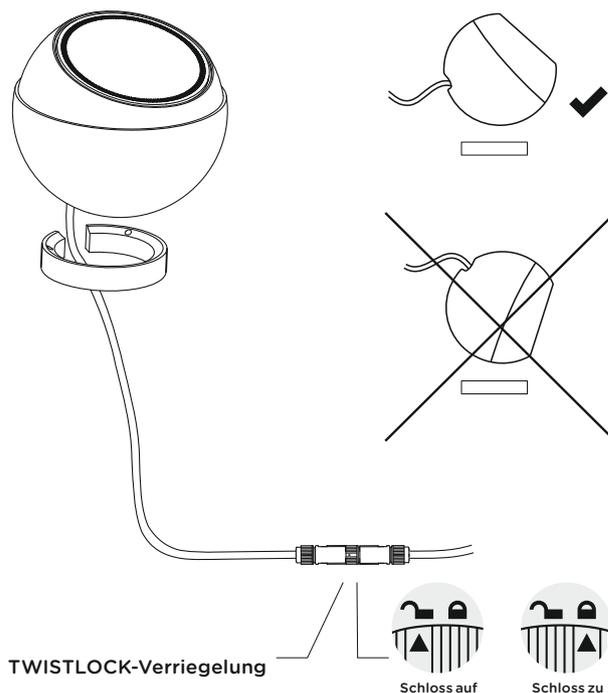

### Lichttechnik:

IvyLight-technology  
230V Power LED / 3000K  
4 W/350 lm + 15 W/1350 lm

A+ EEK

### Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz

IP65 Schutzart

⊕ Schutzklasse 1

⚠ Für Montage auf normal entflammaren Materialien

CE Konformitätszeichen

### Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

### Dimmung:

Die Leuchte kann mit einem von IP44.de freigegebenen Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt Dimmer betrieben werden. Die Liste mit den freigegebenen Dimmern können Sie bei IP44.de anfragen.

### Pflege:

Leuchte regelmäßig von Schmutz und Ablagerungen säubern. Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet werden.

Beachten Sie auch die Pflegehinweise unter [www.IP44.de](http://www.IP44.de).

### Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Gewährleistung.