



lin poller Design: IP44.de

Lichttechnik:
230V Power LED
3000K
L70/50.000 h

dimmbar

Installation:
Durchgangsverdrahtung
möglich

Montage:
Bauseitiges Fundament oder
befestigter Untergrund

Material:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65

EEK:



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
3000K
L70/50.000 h

dimmable

installation:
possibility of through
wiring

assembly:
on site foundation or
solid ground

material:
aluminium die-casting
powder-coated
safety glass clear

protection class:
IP65


EEC:



light direction:



lin 40 poller

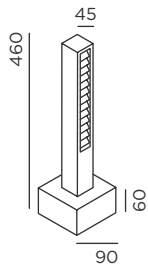

Farbe
colour



anthracite
RAL 7016

Art.-Nr.
item no.

92095-AN

Systemleistung
system performance

9 W/234 lm



cool brown

92095-CB

9 W/234 lm




deep black
RAL 9005

92095-BL

9 W/234 lm

lin 70 poller

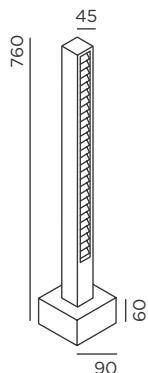

anthracite
RAL 7016

92092-AN

18 W/468 lm



cool brown

92092-CB

18 W/468 lm



deep black
RAL 9005

92092-BL

18 W/468 lm

Größe in mm
size in mm

IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.