



**lin base** Design: IP44.de

IP44.de outside lighting  
Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany  
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10  
welcome@IP44.de . www.IP44.de

IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.  
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.

## lin base

**Lichttechnik:**  
230V Power LED  
3000K  
L70/50.000 h

dimmbar

**Anschluss:**  
5 m Zuleitung  
(H05RN-F 3G0,75) inkl.  
Schutzkontaktstecker  
anschlussfertig

**Montage:**  
Bauseitiges Fundament oder  
befestigter Untergrund

**Material:**  
Aluminiumguss  
pulverbeschichtet  
Sicherheitsglas klar

**Schutzart:**  
IP65

**EEK:**



**Lichtrichtung:**



light technology:  
230V Power LED  
3000K  
L70/50.000 h

dimmable

connection:  
5 m supply cable  
(H05RN-F 3G0,75 )  
incl. safety plug  
ready to connect

assembly:  
on site foundation or  
solid ground

material:  
aluminium die-casting  
powder-coated  
safety glass clear

protection class:  
IP65


**EEC:**



light direction:



### lin 40 base



**Farbe**  
colour



anthracite  
RAL 7016

**Art.-Nr.**  
item no.

92093-AN

**Systemleistung**  
system performance

9 W/234 lm



cool brown

92093-CB

9 W/234 lm




deep black  
RAL 9005

92093-BL

9 W/234 lm

### lin 70 base

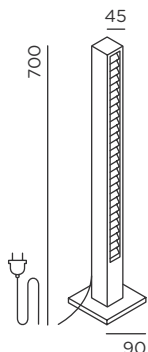

anthracite  
RAL 7016

92090-AN

18 W/468 lm



cool brown

92090-CB

18 W/468 lm



deep black  
RAL 9005

92090-BL

18 W/468 lm

Größe in mm  
size in mm

**+ Anschluss optional mit IP44.de connect. Produktdetails Seite 206**  
connection with IP44.de connect as an option. product details page 206

#### IP44.de outside lighting

Mühlenstraße 20 . 33378 Rheda-Wiedenbrück . Germany  
T +49 5242 5797-0 . F +49 5242 5797-10  
welcome@IP44.de . www.IP44.de

**IP44.de behält sich spätere Produktanpassungen auch ohne Ankündigung vor.**  
IP44.de reserves the right to product adaptations at any time, without prior notice.